


# LÍNEA DE CORTE LONGITUDINAL Y RECORTE

#CorteEnTiras  
#Recorte  
#Rebobinado  
#Inspección

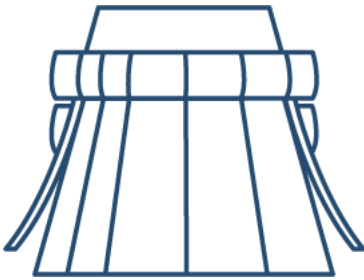

Nuestras **líneas de corte longitudinal** (Slitter) están diseñadas para garantizar la **mejor calidad superficial** de la banda y la **mayor capacidad de producción**.

Estos resultados son posibles gracias a una serie de máquinas y dispositivos especiales diseñados por FIMI.

Las **cortadoras longitudinales FIMI** pueden ser equipadas con **dispositivos adicionales**, tales como: robots para el equipo de corte y los discos de separación, cambio automático de las herramientas y de los cabezales de corte, dispositivos de medición del espesor de la banda, dispositivos de inspección de la banda, aceitadoras, etc

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Gama de espesores  
de material

0.03 - 20.0  
mm

Rango de anchura  
de la banda

200 - 2.200  
mm

Velocidad de trabajo  
de hasta

800  
m/min

Esfuerzo máximo  
de fractura

2000  
N/mm<sup>2</sup>

Peso de la bobina  
hasta

45  
Ton